



Graupner MC-12




Pro tento vysílač je vhodný modul DUPLEX TU a nutná montážní sada G10/12. Do vysílač bude třeba pájet a vyvrtat otvor. Při manipulaci s vysílačem je nutné ho vypnout. Vysílač položte na měkou podložku aby se zamezilo jeho mechanickému poškození.




Vypněte vysílač!



Otočte dnem vzhůru.



Přesuňte zámky k sobě.





Otevřete zadní kryt.


Graupner MC-12




Vyberte vhodné místo, kde půjde umístit modul TU. Při tom je třeba dbát na to, aby žádný propojovací kabel nemohl zablokovat pohyb páček, nedošlo ke zkratu s původní deskou, kovovými částmi apod. Je také třeba věnovat pozornost umístění vysílací antény, která by neměla vydit při manipulaci s vysílačem.

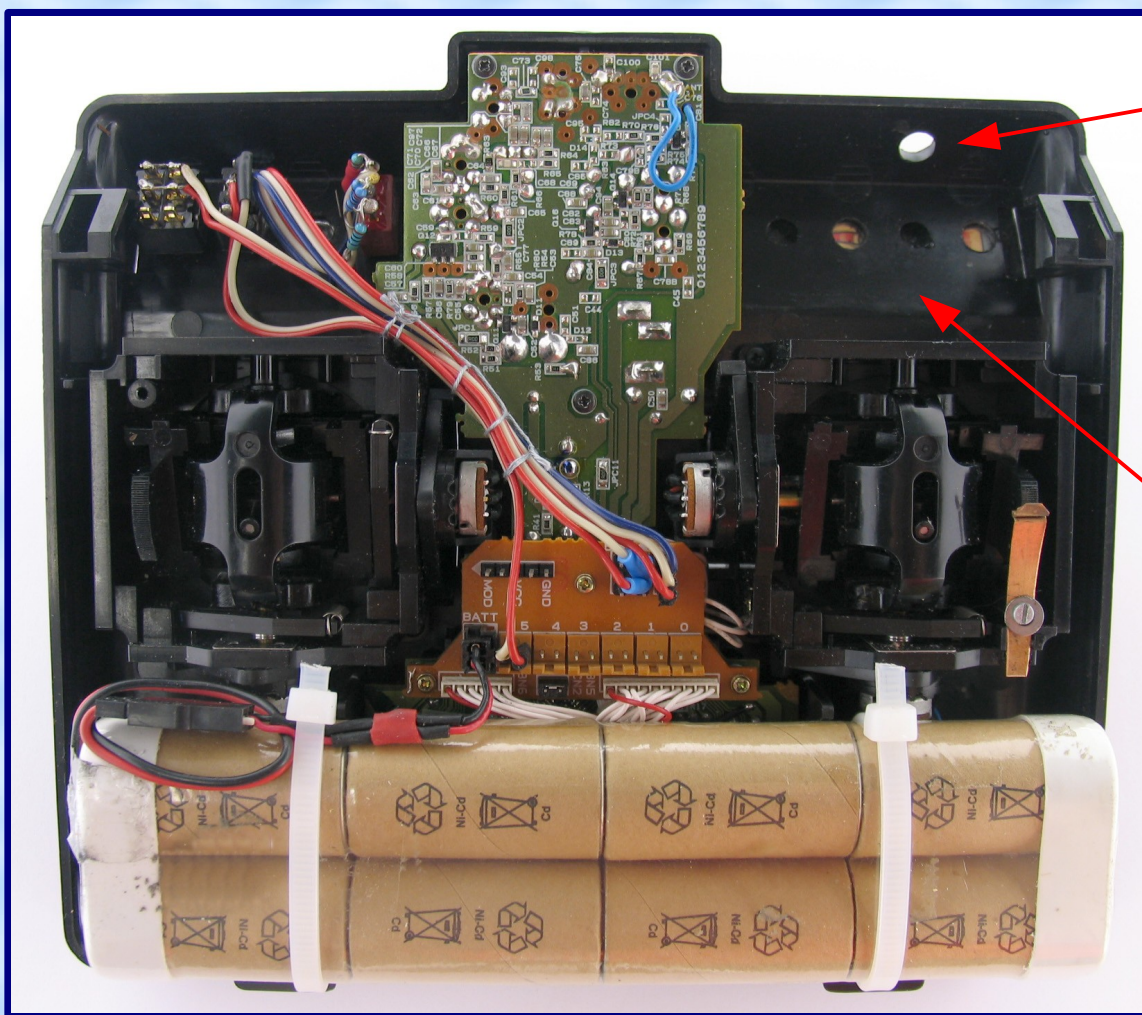

Vyvrtejte opatrně otvor o průměru 6mm pro anténní konektor.



Na zadní stranu modulu TU přilepte oboustrannou lepicí pásku.





Přilepte modul TU do vysílače a jemně přitlačte.

Graupner MC-12




Pro tento vysílač je vhodný modul DUPLEX TU, pro uchycení antény na místě původní antény slouží montážní sada G19. V případě potřeby je možné umístit anténu do volné pozice pro přepínače a obejít se bez sady G19. Při manipulaci musí být vysílač vypnut. Vysílač položte na měkou podložku aby se zamezilo jeho mechanickému poškození.

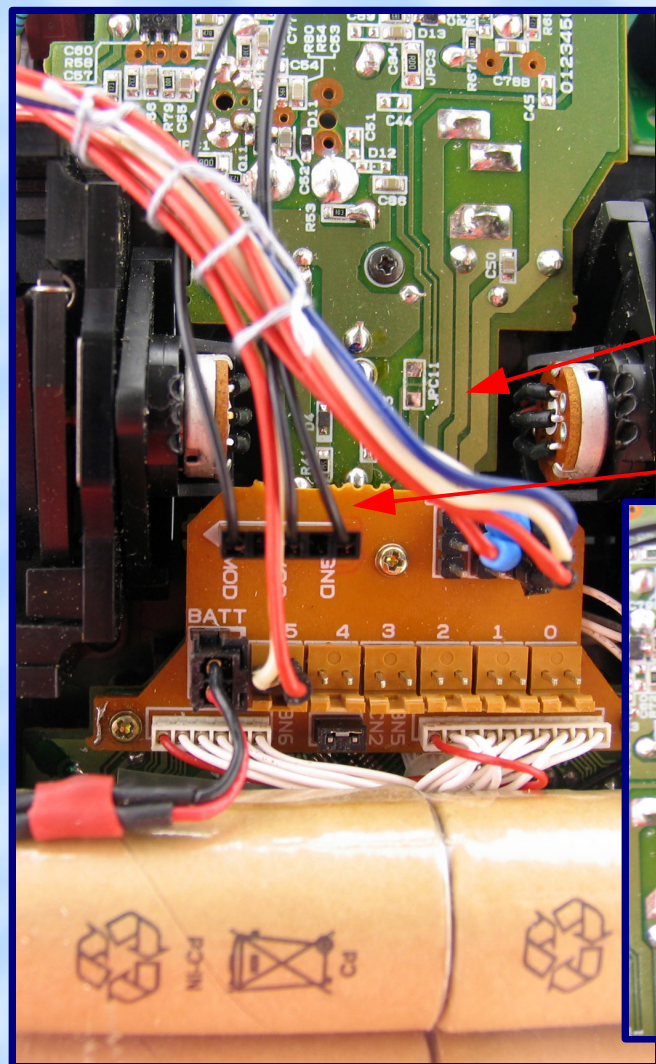


Opatrně odpájejte součástku JPC11.



Propojte vysílač s modulem TU kabelem G10/12.





Fixujte kabely přiloženou stahovací páskou.

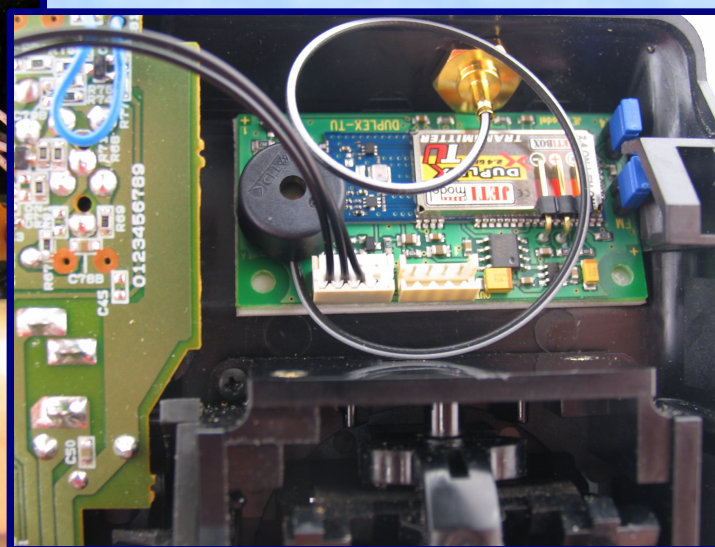

Graupner MC-12




Z anténního konektoru odšroubujte matici a podložku, prostrčte konektor z vnitřní strany vysílače otvorem ven, vložte podložku a dotáhněte matici. Uzavřete vysílač opačným postupem viz. str. 1. Našroubujte přiloženou 2.4GHz anténu a tím je instalace hotova. Před použitím nového přijímače a vysílače je nutné je spárovat, viz. návod k přijímači.

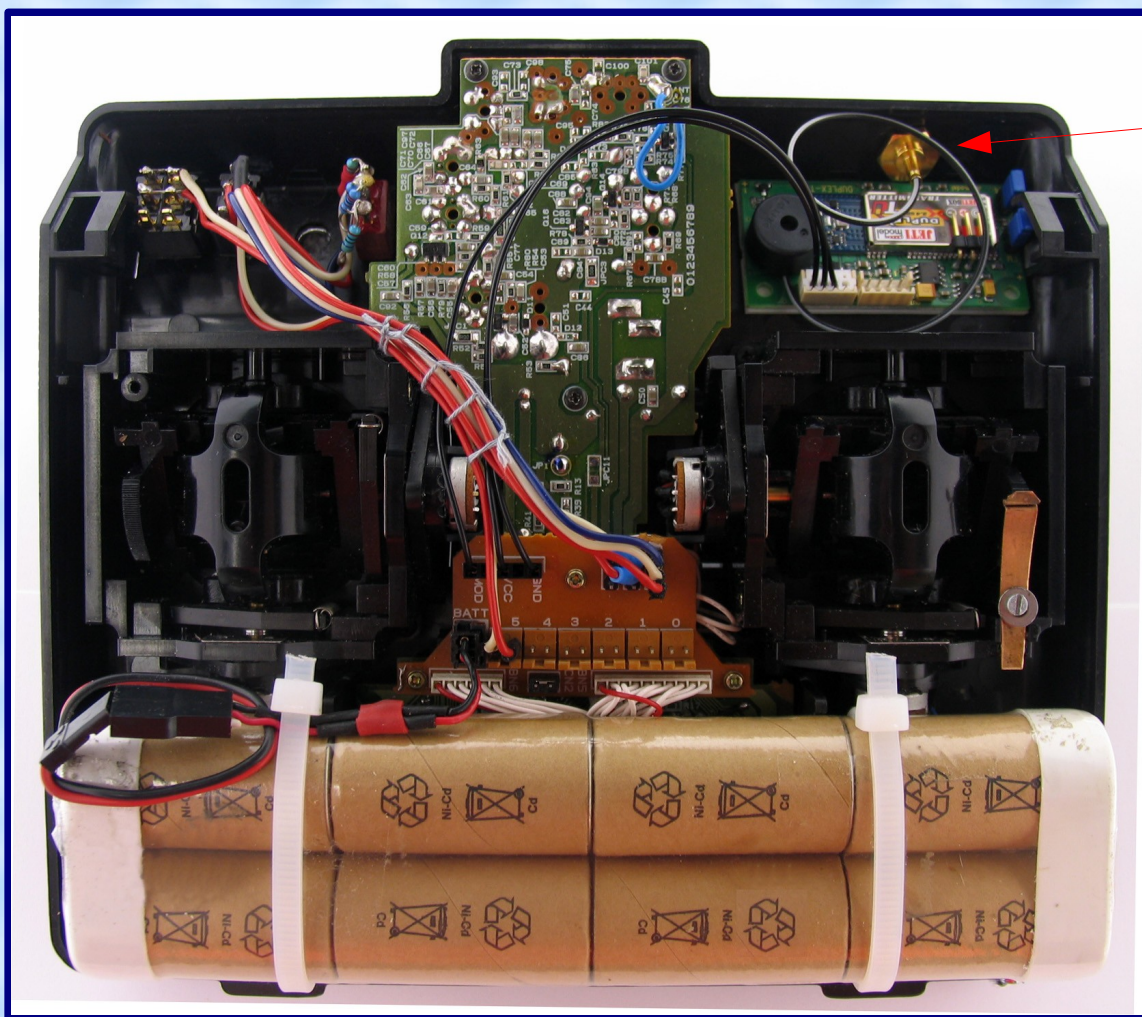

Přípevněte anténní konektor a dotáhněte.



Uzavřete zadní kryt vysílače.



Našroubujte anténu 2.4GHz.